Ficha Técnica
ANILLO PORTACABLES

Libre Halógenos Retardante a la llama Protección UV

RAP-238
RAP-338
RAP-438
RAP-538
RAP-638
RAP-838

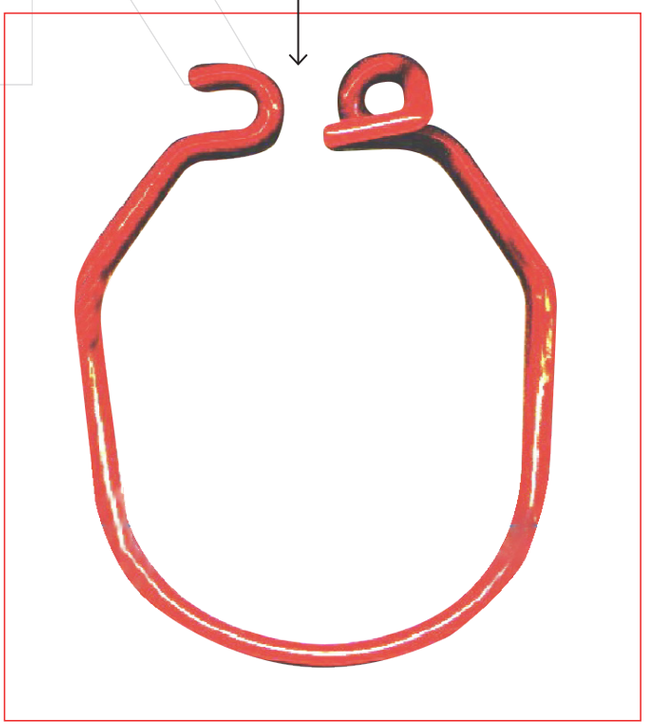

Características

- Certificados
- Libre Halógenos
- Retardante a la llama
- Protección UV
- Certificado Exigencias Mecánicas
- Alta resistencia dieléctrica
- Resistencia a ambientes corrosivos
- Freno de desplazamiento
- Resistencia a la tracción
- Acero Carbono 6 mm





TABLA DE CARACTERISTICAS DE ANILLO PORTA CABLES

CODIGO	DIAMETRO (Ø)	ALTO (L)	MENSAJERO
RAP 238	2" 0 50 mm	120 mm	5/16;3/8"; 1/2"
RAP 338	3" o 76 mm	150 mm	5/16;3/8"; 1/2"
RAP 438	4" o 100 mm	170 mm	5/16;3/8"; 1/2"
RAP 538	5" o 125 mm	180 mm	5/16;3/8"; 1/2"
RAP 638	6" o 150 mm	250 mm	5/16;3/8"; 1/2"
RAP 838	8" 0 200 mm	300 mm	5/16;3/8"; 1/2"

Calle Larga 2162, Los Andes, Chile
ingenieria@replax.cl
+56 9 9240 0579
+56 34 2461648
www.replax.xl

ISO 9001:2015
ISO 50001:2011